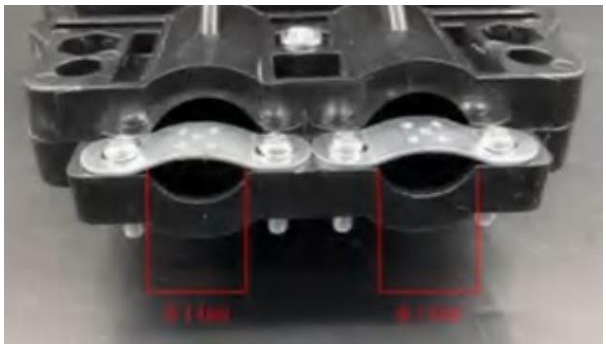


Le muffole di giunzione ottica sono progettate per la distribuzione, giunzione e stoccaggio di cavi ottici per esterno (outdoor). Sono utilizzate per gestire i cavi in entrata e in uscita dalle estremità dell'involucro e supportano due modalità di connessione: diretta o in derivazione (splitting). Sono idonee per installazioni aeree, su palo, interrate in pozzetti o condotti.

SPECIFICHE / *SPECIFICATIONS*

Caratteristica	Modello 48 PORTE DOME (A Cupola)	Modello 48 PORTE INLINE (In linea)
Capacità Giunzioni	4 Vassoi (12 fibre ciascuno) - Totale 48	4 Vassoi (12 fibre ciascuno) - Totale 48
Ingressi Cavi	4 porte (3x Ø18mm + 1x porta ellittica per cavi passanti)	4 porte totali
Tipo di sigillatura	Ogni porta cavo è sigillata con guaina termorestringente	Ogni porta cavo è sigillata con guaina termorestringente
Grado IP	IP68	IP68
Materiale	PP ad alta resistenza agli urti con protezione UV	PP ad alta resistenza agli urti con protezione UV
Installazione	Parete, palo, aerea	Parete, palo, aerea
Dimensioni		440 x 170 x 110 mm

Caratteristiche Tecniche

- Materiali Costruttivi: Involucro in plastica tecnica di alta qualità (ABS e Polipropilene - PP), con elevate prestazioni anti-corrosione contro acidi, sali alcalini e agenti atmosferici.
- Resistenza Ambientale: Struttura meccanica rinforzata progettata per resistere a condizioni ambientali ostili e bruschi cambiamenti climatici.
- Grado di Protezione: Livello di protezione certificato IP68 (tenuta stagna contro acqua e polveri).
- Gestione della Fibra: Vassoi di giunzione (splice trays) orientabili a libretto per un facile accesso; garantiscono un raggio di curvatura minimo di 40mm per la sicurezza del segnale.
- Manutenzione: Design compatto ad alta capacità progettato per una manutenzione rapida e conveniente; ogni cavo può essere gestito singolarmente.
- Sigillatura: Guarnizioni elastiche in gomma per una chiusura ermetica e protezione totale dall'umidità

INFORMAZIONI ORDINE / *ORDERING INFORMATION*

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' / AMOUNT
INLINE48	Muffola inline 48 fibre	1

© DELCO SISTEMI - All rights reserved
+39 (0)11 7070173
delco@delcosistemi.it
www.delcosistemi.it